



КРАНЭКС

РАБОТАЕТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!




Масса..... 23 т
Ковш.....1,1 м³
Двигатель.....172 л.с.

ЕК 240

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двигатель DEUTZ
- Режим эксплуатации от -40°C до +40°C
- Стрела 5,9 м
- Рукоять 3,05 м
- Усиленный ковш 1,1 м³ с применением стали HARDOX 450

ПАРАМЕТРЫ	Стрела 5,9 м (std.)	
	Рукоять 2,5 м	Рукоять 3,05 м (std.)
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Мощность двигателя, л.с.	172	
Масса, т	22,8 – 23,4	
Вместимость ковша, м ³	0,6 – 1,2	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Давление на грунт, кгс/см ²	0,5; 0,47; 0,38 (ширина траков 600 мм, 700 мм, 800 мм соответственно)	
Скорость передвижения, км/ч	0 – 2,8 – 5,5	
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	205 (20,5)	
Макс. усилие копания ковшом, кН (тс)	153 (15,3)	146 (14,6)
Макс. усилие копания рукоятью, кН (тс)	138 (13,8)	121 (12,1)
ПАРАМЕТРЫ КОПАНИЯ		
A Макс. глубина копания, мм	6 380	6 970
B Макс. радиус копания, мм	9 660	10 200
Макс. высота копания, мм	9 260	9 100
Макс. высота выгрузки, мм	6 500	6 700
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Ширина гусеничной ленты, мм	600; 700; 800	
C Длина ходовой части, мм	4 250	
D Ширина ходовой части, мм	2 980; 3 080; 3 180 (ширина траков 600 мм, 700 мм, 800 мм соответственно)	
E Габаритная длина, мм	9 900	
F Габаритная высота, мм	3 220	3 170

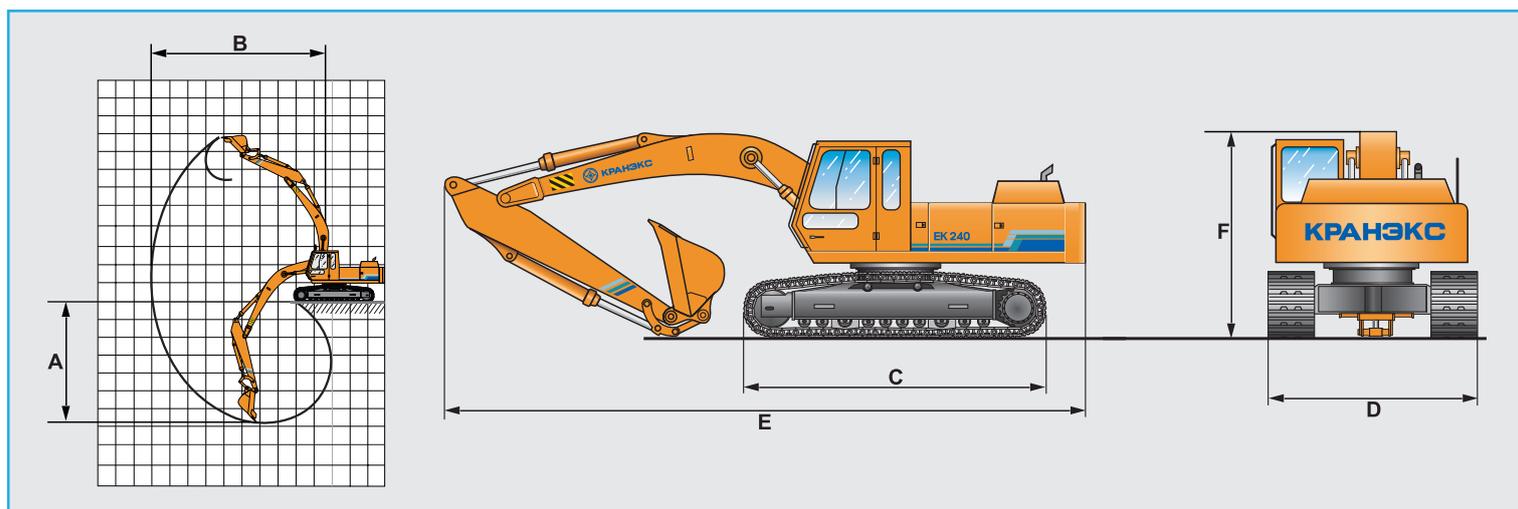

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ковши различной формы и вместимости
- Грейфер
- Рыхлитель
- Шнековый бур
- Гидромолот
- Вибропогрузатель

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

Адрес: 153007, РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

Тел.: +7 (4932) 37-65-54

Факс: +7 (4932) 35-72-35

E-mail: mk@kraneks.ru

Web: www.kraneks.ru